



# LUXTELLA STREET

## LB series



	W	LED lm 4000K*	Sys lm/W up to 4000K*	D (mm)
<b>STANDARD</b>				
12 LED 90 deg	12 - 42	1.951 - 5.915	152	193
12 LED	12 - 42	1.951 - 5.915	152	273
24 LED	24 - 81	3.894 - 11.566	155	333
36 LED	34 - 119	5.790 - 17.268	160	403
48 LED	44 - 156	7.777 - 22.734	166	503
60 LED	54 - 175	9.634 - 25.970	166	503
72 LED	65 - 174	11.212 - 26.801	161	503
108 LED	97 - 263	17.267 - 41.032	165	653
144 LED	130 - 303	22.423 - 47.657	161	843
<b>SUPREME</b>				
28 LED	7 - 14	1.240 - 2.390	156	193
56 LED	14 - 27	2.420 - 4.701	162	193
112 LED	27 - 53	4.870 - 9.314	167	303
168 LED	38 - 77	7.238 - 13.875	175	403
224 LED	51 - 102	9.323 - 17.990	170	503
280 LED	65 - 126	11.509 - 22.238	168	603

\*for 3000K - STANDARD values of LED lm and sys lm/W are 5% lower than 4000K  
SUPREME values of LED lm and sys lm/W are equivalent to 4000K

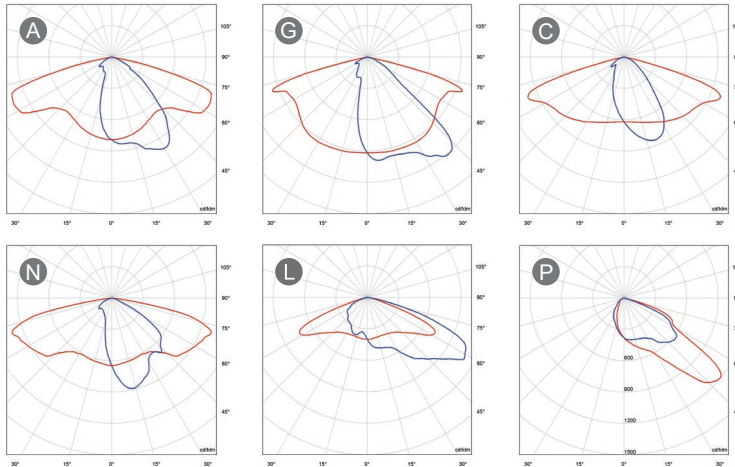

We offer modular building concept in lighting business. With basic elements we can offer standard street luminaire, hanging type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or similar components. Housing is made of extruded aluminium with 20 microns anodised finish that enables perfect heat transfer. Each end is covered with die cast parts. Access to the cable is possible without tools, replacing the driver is easier. Silicone gaskets ensure IP66 protection, whole fixture is up to IK10 resistant. Optionally, luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal holder enables top pole or side entry installation with possibility to change inclination for  $\pm 15$  deg with step of 5 deg. Regularly equipment is a 60 mm pole connector, 76 mm also available. All screws are made of stainless steel.



Ponujamo LEGO® koncept v razsvetljavi. Z osnovnimi elementi lahko ponudimo standardno ulično svetilko, viseči tip, T-svetilko in industrijsko svetilko. Ohišje je izdelano iz 20-mikronske eloksiranega ekstrudiranega alu profila, ki omogoča optimalen prenos toplote. Vsak konec je prekrit z Alu odlitki. Dostop do kabla je možen brez orodja, zamenjava napajalnika je enostavna. Silikonska tesnila zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka je skladna z do IK10. Po izbiri je lahko svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali NEMA. Univerzalni nosilec omogoča namestitve na vrh droga ali s strani z možnostjo spreminjanja naklona do  $\pm 15^\circ$  s korakom  $5^\circ$ . Svetilka je standardno opremljena z nosilcem za montažo na drogove premera do 60 mm, po naročilu dobavimo nosilec za premera 76 mm.



Wir bieten das LEGO® - Konzept im Beleuchtungsgeschäft an. Mit Grundelementen können wir Standard-Straßenleuchten, Hängelampen, T-Lampen und auch Industrieleuchten anbieten. Das Gehäuse besteht aus stranggepresstem Aluminium mit einer eloxierten Oberfläche von 20 Mikron, die eine perfekte Wärmeübertragung ermöglicht. Jedes Ende ist mit Druckgussteilen bedeckt. Der Zugang zum Kabel ist ohne Werkzeug möglich, der Austausch des Treibers ist einfacher. Silikondichtungen gewährleisten die Schutzart IP66, die gesamte Leuchte ist bis zum IK10-beständig. Optional kann die Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung ausgestattet werden. Der Universalhalter ermöglicht die Installation an der oberen Mast oder an der Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten von 5 Grad um  $\pm 15$  Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-Mastzopf mitgeliefert, 76 mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt.

