
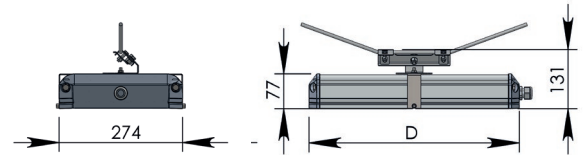


LUXTELLA HANGING

LY series

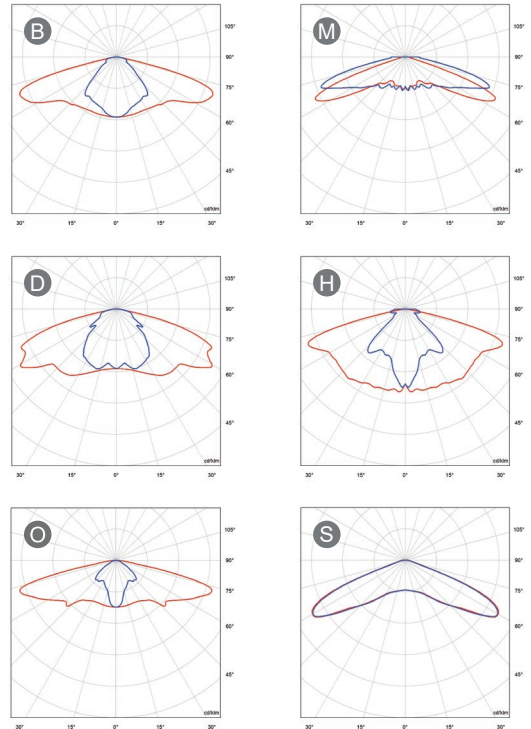

	W	LED lm 4000K*	Sys lm/W up to 4000K*	D (mm)
STANDARD				
24 LED	24 - 81	3.894 - 11.566	155	296
48 LED	44 - 156	7.777 - 22.734	166	466
SUPREME				
112 LED	27 - 53	4.870 - 9.314	167	266
224 LED	51 - 102	9.323 - 17.990	170	466

*for 3000K - STANDARD values of LED lm and sys lm/W are 5% lower than 4000K
SUPREME values of LED lm and sys lm/W are equivalent to 4000K



This luminaire belongs to the family of Luxtella street LB series. It is equipped with special holder that enables it to hang the luminaire on metal wire (3-6mm). Luminaire is equipped with 8m electric cable for easier installation as a standard. Standard wide range of optics applied to Luxtella Street LB line are also used for this luminaire with additional function to illuminate symmetrically to both sides. Silicone gaskets ensure IP66 protection, whole fixture is up to IK10 resistant.



Svetilka spada v družino svetilk serije LB. Opremljena je s posebnim držalom, ki omogoča obešanje svetilke na kovinsko žico (3-6 mm). Svetilka je za lažjo namestitvev opremljena z 8 m kablom. Pri tej seriji ponavadi uporabljamo standardno optiko, primerno za ulice, kjer se polovica leč zavrti za 180 stopinj. Silikonska tesnila zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka je odporna na do IK10.



Diese Leuchte gehört zur Familie Luxtella Street LB-Serie. Es ist mit einer speziellen Halterung ausgestattet, mit der die Lampe an einem Metalldraht (3-6 mm) aufgehängt werden kann. Die Leuchte ist standardmäßig mit einem 8 m langen Kabel für eine einfachere Installation ausgestattet. Bei dieser Serie verwenden wir normalerweise Standardoptiken, die für Luxtella Street geeignet sind und bei denen die Hälfte der Optiken um 180 Grad gedreht ist. Silikonabdichtungen gewährleisten die Schutzart IP66, die gesamte Leuchte ist bis zum IK10-beständig.

