
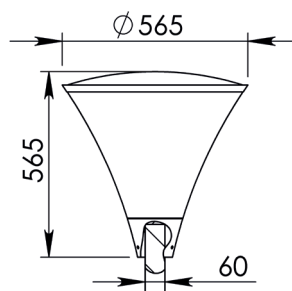


LUXTELLA URBAN

LU series

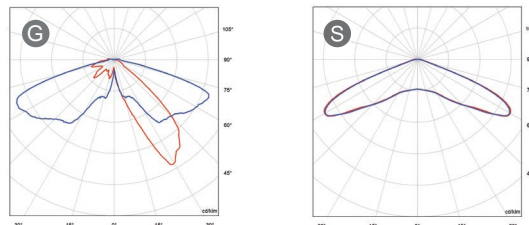

	W	LED lm 4000K*	Sys lm/W up to 4000K*
STANDARD			
12 LED	12 - 43	1.909 - 5.844	117
24 LED	24 - 83	3.936 - 11.699	124
SUPREME			
48 LED	12 - 23	1.901 - 3.815	126
96 LED	23 - 44	3.948 - 7.663	134

*for 3000K - STANDARD values of LED lm and sys lm/W are 5% lower than 4000K
SUPREME values of LED lm and sys lm/W are equivalent to 4000K



This luminaire is suitable for urban city centres, where beside technical elements also design is important. Metal parts are made of cast aluminium and powder coated. Diffuser is made of UV resistant PC and ensures good light transmittance. Luminaire is IK8 and IP65 compliant. Optionally, can be equipped with milky diffuser. We can use symmetrical or asymmetrical optics. Standardly equipped with 0,5 m cable. It can be directly installed on poles with 60 mm diameter.



Ta svetilka je primerna za mestna središča, kjer je poleg tehničnih elementov pomembna tudi oblika. Kovinski deli so narejeni iz prašno barvane aluminijeve litine. Plastični deli so narejeni iz UV obstojnega polikarbonata. Svetilka ima certifikat IK9 in IP66. Po želji je lahko opremljen z opalnim difuzorjem. Uporabimo lahko simetrično ali asimetrično optiko. Konstrukcija zagotavlja odpiranje brez orodja in dostop do LED napajalnika. Odklop konektorja med odpiranjem zagotavlja varno vzdrževanje. Standardno je opremljena z 0,5 m kablom. Lahko se namesti neposredno na drogove s premerom 60 mm.



Diese Leuchte eignet sich für städtische Innenstädte, in denen neben technischen Elementen auch das Design wichtig ist. Metallteile bestehen aus Aluminiumdruckguss und sind pulverbeschichtet. Kunststoffteile bestehen aus UV-beständigem PC. Die Leuchte ist IK9- und IP66-zertifiziert. Optional kann mit Opal diffusor ausgestattet werden. Wir können symmetrische oder asymmetrische Optiken verwenden. Die Konstruktion gewährleistet eine werkzeuglose Öffnung und den Zugang zum LED Treiber. Das Trennen der Klemme beim Öffnen gewährleistet eine sichere Wartung. Standardmäßig ist mit 0,5 m Kabel ausgestattet. Es kann direkt an Masten mit einem Durchmesser von 60 mm installiert werden.



AUSTRIA