LUXTELLA OP

Séries LO

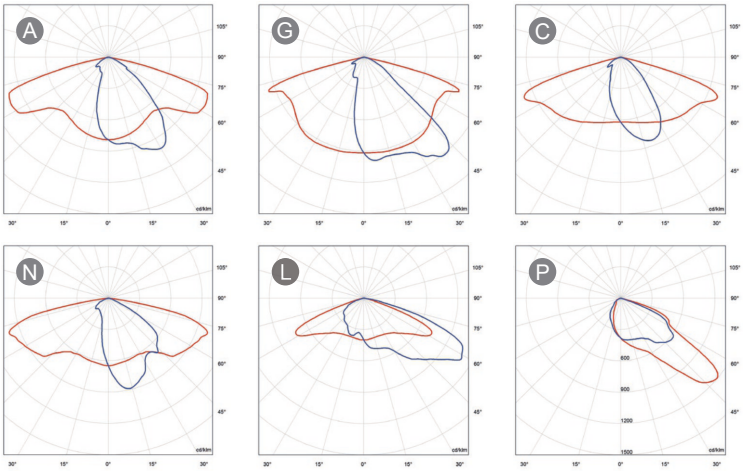

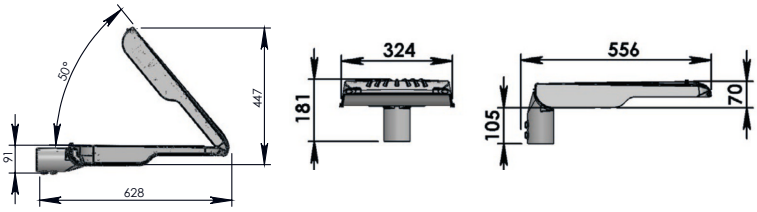

	W	LED lm 4000K*	Sys lm/W up to 4000K*
STANDARD			
12 LED	12 - 43	1.819 - 5.565	125
24 LED	24 - 83	3.748 - 11.140	132
36 LED	33 - 116	5.607 - 15.385	145
48 LED	44 - 155	7.604 - 21.708	147
72 LED	64 - 205	10.645 - 29.643	140
SUPREME			
48 LED	12 - 23	2.001 - 3.914	145
96 LED	23 - 44	4.013 - 7.785	149
144 LED	33 - 65	5.960 - 11.524	153
192 LED	43 - 85	7.869 - 15.020	154

*for 3000K - STANDARD values of LED lm and sys lm/W are 5% lower than 4000K
SUPREME values of LED lm and sys lm/W are equivalent to 4000K

Le boîtier est en aluminium moulé sous pression et recouvert d'une peinture époxy résistante aux UV. Les joints sont en matériau résistant à l'ozone et aux UV, ce qui garantit une protection IP66. L'ensemble de l'appareil est certifié IK10. Le luminaire peut être ouvert sans aucun outil. Les lentilles sont recouvertes de verre de protection trempé. Le débranchement des connecteurs assure la sécurité des opérations lors de l'installation et du processus de maintenance. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de changer l'inclinaison de ± 15° avec un pas de 5°. Par défaut, tous les luminaires sont équipés d'un connecteur de 60 mm, 76 mm étant également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable.

L'involucro è realizzato in alluminio pressofuso ed è ulteriormente protetto con la verniciatura a polvere epossidica resistente ai raggi UV. Le guarnizioni sono in materiale resistente all'ozono e ai raggi UV, il che garantisce il grado di protezione IP66, l'apparecchio, invece, è certificato fino al grado di resistenza IK10. L'apparecchio di illuminazione può essere aperto senza l'utilizzo di attrezzi. Le lenti sono protette da una copertura illuminotecnica in vetro temperato. I connettori di interruzione permettono di svolgere i processi di installazione e manutenzione in piena sicurezza. L'apparecchio può essere dotato di una presa Zhaga o NEMA, disponibile come opzione. Il supporto universale permette l'installazione a testa palo o con l'inserimento laterale e offre la possibilità di regolazione dell'inclinazione di ± 15° a passi di 5°. L'apparecchio è dotato di un supporto per il montaggio sui pali del diametro di 60 mm; su richiesta forniamo supporti per pali del diametro di 76 mm. Tutta la vitreria è realizzata in acciaio inox.

La carcasa está hecha de aluminio fundido a presión y recubierta con pintura epoxi resistente a los rayos UV. Las juntas están hechas de material resistente al ozono y a los rayos UV, lo que asegura una protección IP66, todo el aparato tiene una certificación IK10. La luminaria puede abrirse sin necesidad de ninguna herramienta. Las lentes están cubiertas con vidrio de protección templado. Los conectores de desconexión garantizan un funcionamiento seguro durante la instalación y el proceso de mantenimiento. Opcionalmente, la luminaria puede equiparse con una toma Zhaga o NEMA. El soporte universal permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral con la posibilidad de cambiar la inclinación de ± 15° con un paso de 5°. Como estándar, todas las luminarias están equipadas con un conector de polo de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son de acero inoxidable.